


PLAQUES EN BÉTON pour application comme support pour les essais d'adhérence des mortiers colles

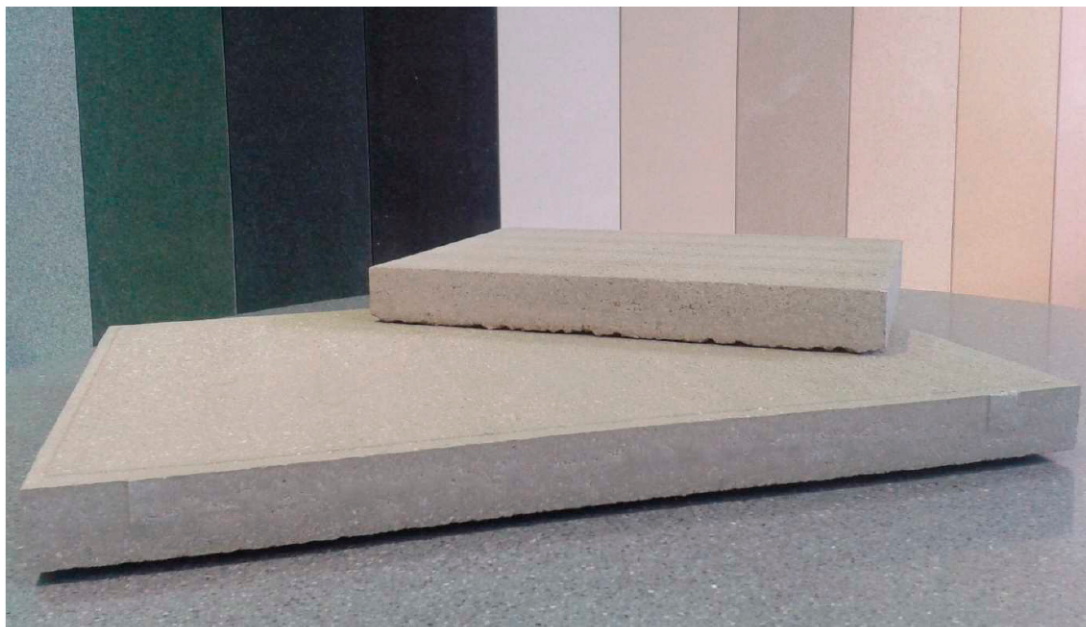

Feuille

DALLE EN CIMENT fabriquée en chaîne de production complètement automatique, soumise à un processus de vibration et de pressage à 150 Kg/cm² pour l'absorption de l'eau en excès résultat des phases de pétrissage et de compaction de la pièce.

Utilisation comme support pour essais d'adhérence des mortiers colles à carrelage, conforme à la norme **UNE-EN 12004-2**. Colles à carrelage. Plaques de béton pour essais.

PLAQUES EN BÉTON pour application comme support pour les essais d'adhérence des mortiers colles

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

REFERENCE NORMATIVE

Caractéristiques comme supports pour la détermination des performances des adhésives ou colles pour carreaux céramiques conforme aux spécifications de la Norme Européenne **UNE-EN 12004-2**.

⇒ Absorption d'eau à la surface des dalles de béton avec tube Carsten-Röhrchen.

⇒ Résistance à la traction.

PERFORMANCES

Essai	Dalle 1	Dalle 2	Dalle 3	Spécifications Norme
Absorption d'eau à la surface cm ³	1.2	1.0	1.2	Entre 0.5 et 1.5 cm ³
Résistance à la traction N/mm ²	2.75	2.89	2.32	> 1.5

DIMENSIONS ET EMBALLAGE

FORMATS / Dimensions	Unités / Palette
60x40x4,5 cm.	52
29,7x40x4,5 cm.	104
19,7x40x4,5 cm.	156
19,7x29,7x4,5 cm.	208
60x19,7x4,5 cm.	104
40x40x4,5 cm.	104

- Prix en Euro hors taxes. T.V.A. non comprise, à être ajoutée séparément sur la facture au taux en vigueur au moment de livraison, selon le cas.
- Prix Ex - Works Calahorra (La Rioja) Espagne. Prix départ dépôt usine. Frais de transport à la charge de l'acheteur.
- Conditionnement: les plaques sont posées sur le côté dans la palette. Emballage avec protection thermique.
- Palettes perdues en bois compris.