


BETONPLATTEN zur verwendung als träger bei versuchen zur haftfähigkeit von mörtelklebern

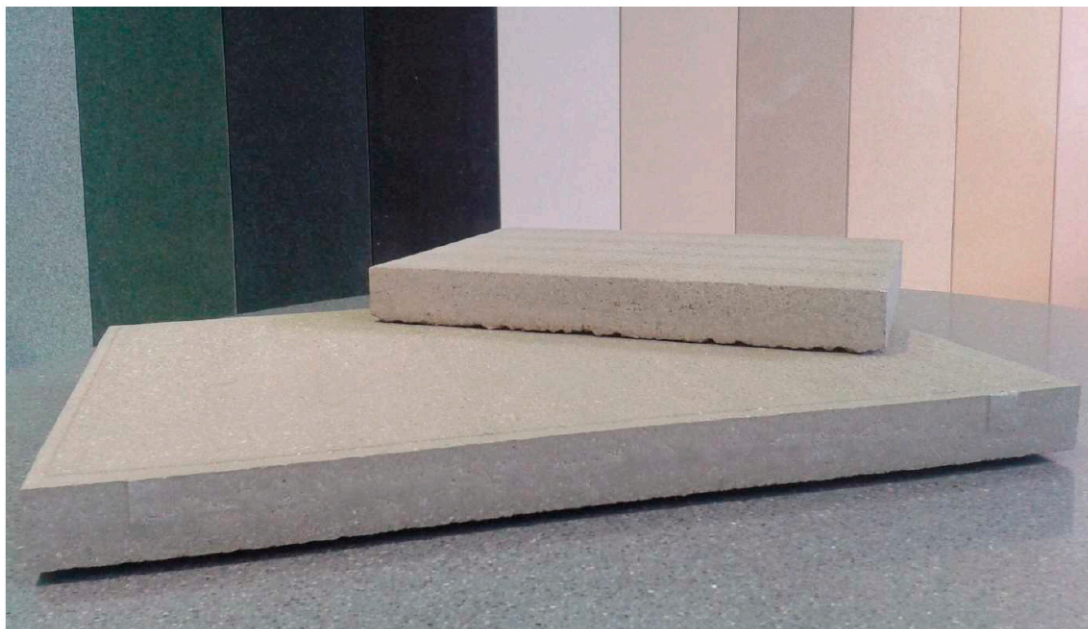

Blatt

Zementfliesen aus rein automatischer Fließband- fertigung. Zwecks Absorption des Anmachwassers und Kompaktierung der Fliese unter Vibration gesetzt und bei 150kg/cm² gepresst.

Geeignet als Träger bei Versuchen zur Klebefähigkeit von Mörtelkleber, gemäss Industrienorm **UNE-EN 12004-2**: Mörtel und Klebstoffe für Fliesen und Platten. Betonplatten für Prüfungen.

BETONPLATTEN zur verwendung als träger bei versuchen zur haftfähigkeit von mörtelklebern

EIGENSCHAFTEN

Eigenschaften als Träger zur Feststellung der Klebfähigkeit von Zeramfliesenkleber gemäss **UNE-EN 12004-2** Industrienorm

- ⇒ Oberflächenwasserabsorption der Betonplatten durch Karsten'sches Prüfröhrchen.
- ⇒ Zugfestigkeit

Versuch	Fliese 1	Fliese 2	Fliese 3	Norm-Vorgabe
Absorption des Oberflächenwassers (cm ³)	1.2	1,0	1,2	Zwischen 0.5 und 1.5 cm ³
Zugfestigkeit (N/mm ²)	2.75	2.89	2.32	> 1.5

ABMESSUNGEN UND VERPACKUNG

FORMAT	ANZAHL JE PALETTE
60x40x4,5 cm.	52
29,7x40x4,5 cm.	104
19,7x40x4,5 cm.	156
19,7x29,7x4,5 cm.	208
60x19,7x4,5 cm.	104
40x40x4,5 cm.	104

- Zuzgl. der bei Anlieferung gültigen Mehrwertsteuer.
- EX WORKS Calahorra.
- Hochkant palettiert;mit Wärmeschutz.
- Einschl. Paletten (ohne Aufpreis).